



ONTDEK DE KWALITEIT

Een sterk staaltje!




Blanke • PERMAT
het multi-funcionele ontkoppelingssysteem

Uit liefde voor

tegels

www.blanke-co.com

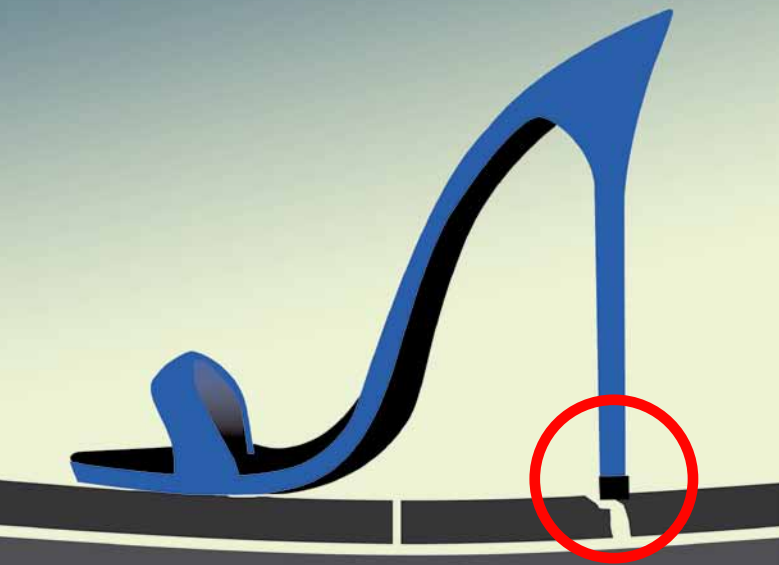


zonder Blanke•PERMAT

Zonder Blanke•PERMAT is het niet gegarandeerd dat de tegels lang meegaan. Door de voortdurende belasting en de aard van de onder-constructie ontstaan scheuren en barsten en verandert de vorm van de ondergrond die aan de tegels worden doorgegeven.

Veelal een kort "tegel-leven"!

zonder Blanke•PERMAT:

- tegels met een groot formaat kunnen niet zonder problemen/risico geplaatst worden
- een hoge verkeers- en puntbelasting zorgen bij een zachte en doorbuigende ondergrond voor beschadigingen aan de tegels
- Scheuren en barsten in de ondervloer worden in de loop der tijd aan de tegels verder gegeven

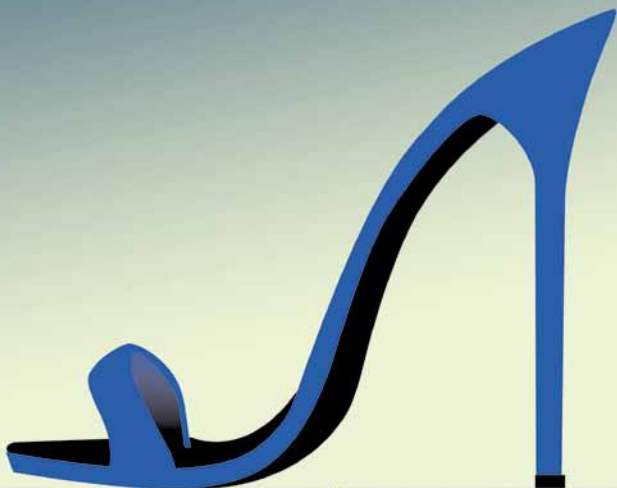

met Blanke•PERMAT

De kwaliteit van dit unieke ontkoppelingssysteem zal U verbazen. Door het gebruik van Blanke•PERMAT spaart U veel waarde volle tijd bij het plaatsen van de tegels. Blanke•PERMAT biedt Uw tegelvloer de optimale bescherming.

Voor een gegarandeerd lang "tegel-leven"!

de voordelen voor U samengevat:

- eenvoudig en snel op elke "probleem" ondergrond aan te brengen
- een tegelvloer zonder scheuren en barsten. Ook bij een hoge mechanische belasting
- geen holle klank
- kan gebruikt worden op elke ondergrond
- uitermate geschikt voor renovaties en stabiliseert houten onderconstructies
- bestand tegen een hoge puntbelasting

toepassing van het product:

- professionele ruimtes
- particuliere ruimtes



sterk in particuliere ruimtes

Of het nu gaat om nieuw bouw of om een renovatie – Blanke•PERMAT beschermt hoogwaardige vloerbekleding tegen scheuren.

- geen holle klank
- kan gebruikt worden op elke ondergrond
- kan met elk formaat tegel gebruikt worden
- uitermate geschikt voor renovaties, in het bijzonder op een houten onderconstructie





en in professionele ruimtes

In het bijzonder bij gebruik in professionele ruimtes laat Blanke•PERMAT haar voordelen zien.

- beschermt de tegelvloer bij hoge mechanische belasting (tot 7,5 KN/m²) tegen scheuren en barsten
- biedt Uw bouwproject de grootste zekerheid
- geschikt voor gebruik in showrooms voor auto's, terminals van vliegvelden, winkels enz.
- bestand tegen een hoge puntbelasting



het plaatsen van Blanke•PERMAT



het fixeren met tegellijm

De keuze van de lijm waarmee Blanke•PERMAT wordt verlijmd, wordt bepaald door de soort van ondergrond.

De tegellijm wordt met een lijmkam van 4 x 4 mm of van 6 x 6 mm op de ondergrond aangebracht.



het plaatsen van de tegels

De tegellijm wordt aangebracht zodat Blanke•PERMAT compleet gevuld is. De tegels worden daarna direct in de aangebrachte tegellijm geplaatst en aangedrukt.



het plaatsen


Blanke•PERMAT wordt met het speciale vlies volledig in de aangebrachte tegellijm geplaatst, aangedrukt en tegen elkaar geschoven. Blanke•PERMAT is voorzien van een glasvezelmat aan de bovenzijde van de plaat. Deze glasvezelmat heeft een overstand van 3 cm aan twee zijden van de plaat.



complete informatie

Complete informatie met betrekking tot het plaatsen van Blanke•PERMAT treft U als gratis download aan op www.blanke-co.com.

andere producten:




Blanke•PERMATOP

HET vloerverwarmings- en koelsysteem. De meest elegante, gemakkelijkste en snelste vorm van onzichtbaar verwarmings-comfort.



Blanke•AQUA-KEIL

Wig-vormig roest vrij staal afsluitprofiel (helling 2%). Biedt een perfecte afwerking voor inlopdouches waarin een lineaire afvoergoot is geplaatst.



Blanke•TRIBOARD

HET contactgeluid reducerende ontkoppelingssysteem.



Blanke• Bewegingsvoegprofiel

Een bewegingsvoegprofiel geschikt voor vloeren die hoog mechanisch belast worden.



Blanke•CUBELINE

Modern en decoratief hoek-afsluitprofiel.




Blanke•DEKOLINE

Decoratief muurprofiel.

Meer informatie over het gehele Blanke assortiment vindt U bij Uw dealer of treft U als gratis download aan op www.blanke-co.com



ONTDEK DE KWALITEIT



Blanke GmbH & Co.KG

Stenglingser Weg 68-70 • D-58642 Iserlohn
Telefon: +49 (0) 23 74 - 50 7 - 0
Telefax: +49 (0) 23 74 - 50 7 - 42 30
E-Mail: info@blanke-co.com
Internet: www.blanke-co.com

advies en verkoop